

# TOTEM technika

technika  
technika



POÊLES-CHEMINÉES | STOVES

LA VISION INTÉGRALE DU FEU  
*A TOTAL VIEW OF FIRE*



TOTEM


[www.totemfire.com](http://www.totemfire.com)  
Édition 2022 - 2023



technika 

Poêles-cheminées | stoves

## Poêles-cheminées Technika

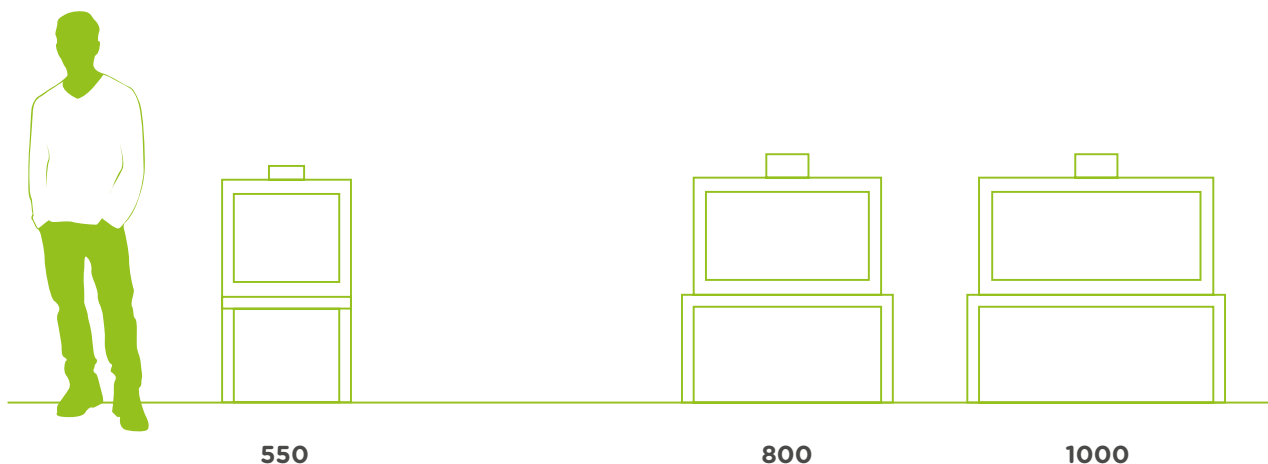



## La vision panoramique du feu, combinée à l'alliance des performances d'un foyer TOTEM.

### Équipements | Equipment

#### BRIQUES | BRICKS :

De série : 110 x 220 mm claires sans joint  
By default 110 x 220 mm yellow without seam

En option : 110 x 220 mm noires sans joint  
In option 110 x 220 mm black without seam

#### COULEURS | COLOR :

Noir  
Black 

#### POIGNÉE | HANDLES :

Poignée droite ISM  
Straight handle same as bespoke insert one

#### OPTIONS | OPTIONS :

Vitre sérigraphié  
Silkscreened glass

Banc (pour PCT 800 (900x400) & 1000 (1100x400))  
Bench (for PCT 800 (900x400) & 1000 (1100x400))



### Dimensions en mm | Dimensions in mm

	dimensions hors tout : H x L x P overall dimensions : H x W x D	âtre : L x P hearth : W x D	hauteur de vision de feu fire viewing height	poids weight	Ø sortie de fumées Ø smoke vent	Ø entrée d'air Ø air inlet
PCT 550 <b>technika</b>	1000 x 550 x 495	472 x 360	423	160 kg	150	125
PCT 800 <b>technika</b>	500 x 800 x 450	722 x 315	373	175 kg	180	125
PCT 1000 <b>technika</b>	500 x 1000 x 450	922 x 315	373	220 kg	180	125

### Performances | Performances

	rendement nominal nominal yield	rendement saisonnier seasonal yield	puissance annoncée stated power	classe énergétique energy efficiency class
PCT 550 <b>technika</b>	80,3%	70,3%	8,0 → 12,0 kW	A+
PCT 800 <b>technika</b>	80,3%	70,3%	8,0 → 12,0 kW	A+
PCT 1000 <b>technika</b>	80,3%	70,3%	8,0 → 12,0 kW	A+

	taux de CO rate of CO	taux poussière rate of dust	taux de NOx rate of NOx	taux de OGC rate of OGC
PCT 550 <b>technika</b>	900 mg/nm <sup>3</sup> - 0,07%	30 mg/nm <sup>3</sup>	99 mg/nm <sup>3</sup>	22 mg/nm <sup>3</sup>
PCT 800 <b>technika</b>	900 mg/nm <sup>3</sup> - 0,07%	30 mg/nm <sup>3</sup>	99 mg/nm <sup>3</sup>	22 mg/nm <sup>3</sup>
PCT 1000 <b>technika</b>	900 mg/nm <sup>3</sup> - 0,07%	30 mg/nm <sup>3</sup>	99 mg/nm <sup>3</sup>	22 mg/nm <sup>3</sup>






technika 

Poêles-cheminées | stoves

**PIANO50** 

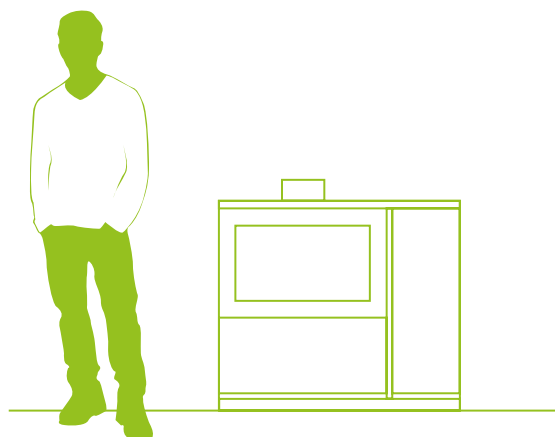

PIANO50



La vision panoramique du feu, combinée à l'alliance des performances d'un foyer TOTEM.

## Équipements | Equipment

### BRIQUES | BRICKS :

De série : 110 x 220 mm claires sans joint  
By default 110 x 220 mm yellow without seam

En option : 110 x 220 mm noires sans joint  
In option 110 x 220 mm black without seam

### COULEURS | COLOR :

Noir  
Black



### POIGNÉE | HANDLES :

Poignée droite ISM  
Straight handle same as bespoke insert one

### OPTIONS | OPTIONS :

Vitre sérigraphié  
Silkscreened glass

ECO DESIGN 2022

## Dimensions en mm | Dimensions in mm

	dimensions hors tout : H x L x P overall dimensions : H x W x D	âtre : L x P hearth : W x D	hauteur de vision de feu fire viewing height	poids weight	Ø sortie de fumées Ø smoke vent	Ø entrée d'air Ø air inlet
Piano 50 technika	872 x 1000 x 500	612 x 365	313	260 kg	180	125

Dimensions foyer seul (HxLxP) (Dimensions fireplace only (HxWxP)) : 414x680x475

## Performances | Performances

	rendement nominal nominal yield	rendement saisonnier seasonal yield	puissance annoncée stated power	classe énergétique energy efficiency class
Piano 50 technika	80,3%	70,3%	8,0 → 12,0 kW	A+

	taux de CO rate of CO	taux poussière rate of dust	taux de NOx rate of NOx	taux de OGC rate of OGC
Piano 50 technika	900 mg/nm <sup>3</sup> - 0,07%	30 mg/nm <sup>3</sup>	99 mg/nm <sup>3</sup>	22 mg/nm <sup>3</sup>



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

synoptique de la gamme poêles-cheminées **technika** 

## Poêles-cheminées Stoves

	PCT 550 technika	PCT 800 technika	PCT 1000 technika
dimensions hors tout : H x L x P overall dimensions : H x W x D	1000 x 550 x 495	500 x 800 x 450	500 x 1000 x 450
âtre : L x P hearth : W x D	472 x 360	722 x 315	922 x 315
hauteur de vision de feu* fire viewing height	423	373	373
Ø sortie de fumées Ø smoke vent	Ø150	Ø180	Ø180
Ø entrée d'air Ø air inlet	Ø125	Ø125	Ø125
poids weight	160 kg	175 kg	220 kg
rendement nominal nominal yield	80,3%	80,3%	80,3%
rendement saisonnier seasonal yield	70,3%	70,3%	70,3%
puissance annoncée stated power	8,0 → 12,0 kW	8,0 → 12,0 kW	8,0 → 12,0 kW
taux de CO rate of CO	738 mg/nm <sup>3</sup> - 0,06%	738 mg/nm <sup>3</sup> - 0,06%	738 mg/nm <sup>3</sup> - 0,06%
taux de poussières rate of dust	30 mg/nm <sup>3</sup>	30 mg/nm <sup>3</sup>	30 mg/nm <sup>3</sup>
taux de NOx rate of NOx	99 mg/nm <sup>3</sup>	99 mg/nm <sup>3</sup>	99 mg/nm <sup>3</sup>
taux de OGC rate of OGC	22 mg/nm <sup>3</sup>	22 mg/nm <sup>3</sup>	22 mg/nm <sup>3</sup>
classe énergétique energy efficiency class	A+	A+	A+

Dimensions banc (Dimensions bench) : PCT 800 : 900x400 - PCT1000 : 1100x400



# TECHNICAL FEATURES

## synoptic of **technika** Stoves range

### Poêles-cheminées Stoves

	<b>Piano 50 technika</b>
dimensions hors tout : H x L x P <i>overall dimensions : H x W x D</i>	872 x 1000 x 500
âtre : L x P <i>hearth : W x D</i>	612 x 365
hauteur de vision de feu* <i>fire viewing height</i>	313
Ø sortie de fumées <i>Ø smoke vent</i>	Ø180
Ø entrée d'air <i>Ø air inlet</i>	Ø125
poids <i>weight</i>	260 kg
rendement nominal <i>nominal yield</i>	80,3%
rendement saisonnier <i>seasonal yield</i>	70,3%
puissance annoncée <i>stated power</i>	8,0 → 12,0 kW
taux de CO <i>rate of CO</i>	900 mg/nm <sup>3</sup> - 0,07%
taux de poussières <i>rate of dust</i>	30 mg/nm <sup>3</sup>
taux de NOx <i>rate of NOx</i>	99 mg/nm <sup>3</sup>
taux de OGC <i>rate of OGC</i>	22 mg/nm <sup>3</sup>
classe énergétique <i>energy efficiency class</i>	A+

Dimensions foyer seul (HxLxP) (Dimensions fireplace only (HxWxP)) : 414x680x475





FOYERS DE CHEMINÉE | FIREPLACES

LA VISION INTÉGRALE DU FEU  
A TOTAL VIEW OF FIRE

La gamme Totem des PCT représente aujourd'hui **4 modèles** de poêles ...  
... nous sommes sûrs que vous y trouverez **le vôtre**

*The Totem range of PCT now includes **4 models** of fireplaces ...  
... we are sure that you'll find **yours** amongst them.*



TOTEM FIRE SAS

4, avenue du Guimand  
F-26120 MALISSARD / Valence - Drôme  
tèl. (33) 0 4 75 40 18 89  
commercial@totemfire.com

[www.totemfire.com](http://www.totemfire.com)



Votre revendeur | Your dealer